

Smile. Happiness show.



La sua colorata gamma cromatica, rende Smile la vetrina ideale per una gelateria dal carattere giovane e deciso. Tutta la qualità della tecnologia ItalProget racchiusa dentro uno showcase capace di rendere il gelato assoluto protagonista del locale. Disponibile pannellata o base (da inserire negli arredi esistenti).

Smile. Happiness show.

Its colourful chromatic range, makes Smile the ideal showcase cabinet for an ice-cream shop with a young and decided character. All the quality of ItalProget technology is enclosed in a showcase able to make the ice cream the protagonist of the shop. Available panelled or basic (to be included in existing decor).



Refrigerazione
ventilata

Ventilated
refrigeration



Refrigerazione
statica

Static
refrigeration



Evaporatore con sistema
di sbrinamento a gas caldo

Evaporator with a hot
gas defrosting system

Smile





Vetrine gelato
Gelato cabinet


Modello Model	Dimensioni Dimensions		Imballo Packaging		Temperatura prodotto vasca EN44 1-5 Well product temperature EN44 1-5	Potenza compressore Power compressor			Classe climatica N° Climate class N° (C°/%UR)	Sbrinatorio auto.elett. Automatic electric defrost	Unità di controllo elettronica Electronic control unit	Fluido refrigerante R404A R404A refrigerant gas	Tendina avvolgibile Roller blind
	Lunghezza x profondità x altezza (LxDxH) (mm)	Peso netto Net weight (kg)	Imballo (LxDxH) Packaging (mm)	Peso lordo Gross weight (kg)		Tensione Supply (V/Hz)	Regime Output (kW)	Sbrinatorio In defrost (kW)					
Smile 12	1150x 888x 1328	140	1220x 977x 1500	180	-16/-18°C	230/1/50	0,88	1,05	4+(32/60)	●	●	●	●
Smile 18	1653x 888x 1328	236	1723x 977x 1500	276	-16/-18°C	230/1/50	1,10	1,43	4+(32/60)	●	●	●	●
Smile 24	2170x 888x 1328	269	2240x 977x 1500	336	-16/-18°C	230/1/50	1,40	2,19	4+(32/60)	●	●	●	●

● di serie | standard

Vetrine | Cabinet

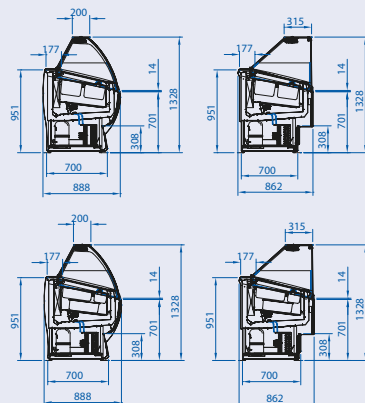

Componibilità vaschette | containers arrangement

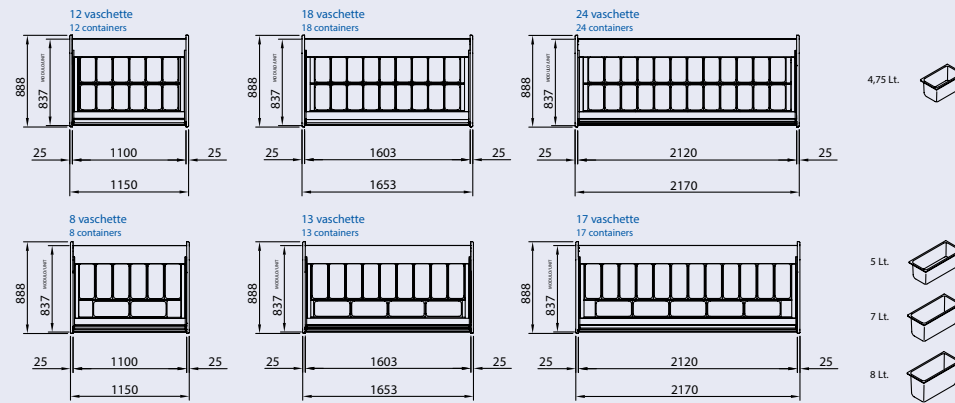



Vetrine pasticceria
Pastry cabinet

Modello Model	Dimensioni Dimensions		Imballo Packaging		Temperatura prodotto vasca EN44 1-5 Well product temperature EN44 1-5	Potenza Power output		Classe climatica N° Climate class N° C7/NLUR	Sbrinatorio auto.elett. Automatic electric defrost	Unità di controllo elettronica Electronic control unit	Fluido refrigerante R404A R404A refrigerant gas	Tendina arrotolabile Roller blind
						Compressore ermetico Hermetic compressor						
● di serie standard	Lungh. x prof. x alt. (LxPxH) length x depth x height (LxDxH) (mm)	Peso netto Net weight (kg)	Imballo (LxPxH) Packaging (LxDxH) (mm)	Peso lordo Gross weight (kg)	Tensione Supply (V/Hz)	Regime Output (kW)						
Smile 1100	1150x 888x 1150* 1328	140 140	1220x 977x 1500	180	+2/+4°C	230/1/50	0,66	4+(32/60)	●	●	●	●
Smile 1600	1653x 888x 1150* 1328	246 246	1723x 977x 1500	286	+2/+4°C	230/1/50	0,85	4+(32/60)	●	●	●	●
Smile 2120	2170x 888x 1150* 1328	306 306	2240x 977x 1500	346	+2/+4°C	230/1/50	1,10	4+(32/60)	●	●	●	●
Smile 90° AP**	2184x 1076x ---- 1328	306 306	2250x 1140x 1500	346	+2/+4°C	230/1/50	0,85	4+(32/60)	●	●	●	●




* Altezza solo vetro dritto | Height of only the vertically straight glass

** Modello con vetro dritto | Model with vertically straight glass

Vetrine | Cabinet



Refrigerazione statica
Static refrigeration



Vista dall'alto | Top view

